

## Veiligheidswaarschuwingen

Lees alle instructies voor het installeren en gebruiken van dit product.

- Dit product is bedoeld voor gebruik door personen die bekend zijn met de werking ervan. Kinderen en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens mogen dit product niet bedienen, tenzij onder toezicht.
- Gebruik dit product niet als het niet goed werkt, gevallen is of op enigerlei wijze beschadigd is. Gebruik het ook niet als het snoer niet goed werkt of beschadigd is. Neem contact op met onze klantenservice voor ondersteuning.
- Zorg ervoor dat uw voedingsbron voldoet aan de elektrische vereisten van dit product.
- Controleer uw lokale regelgeving voor aanvullende veiligheidsmaatregelen die nodig kunnen zijn voor een correcte installatie conform de normen.
- Als u niet vertrouwd bent of twijfels heeft over het uitvoeren van de installatie van dit product, raadpleeg dan de diensten van een gekwalificeerde, getrainde en gecertificeerde professional. Onjuiste installatie maakt de garantie op dit product ongeldig.
- Probeer dit product niet vast te bevestigen. Het uitvoeren van aanpassingen aan de installatie kan leiden tot persoonlijk letsel en/of elektrische schade, en maakt de garantie op dit product ongeldig.
- Dit product mag niet worden gebruikt op potentieel gevaarlijke locaties, zoals ontvlambare, explosieve, chemische of vochtige omgevingen.
- Bedek nettoeren niet met tapijten of andere stoffen materialen.
- Dit product heeft bewegende onderdelen. Veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen tijdens de installatie, werking en het onderhoud van dit product. Wacht na het uitschakelen totdat alle bewegende onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u onderhoud of reiniging uitvoert.
- Steek geen vingers of vreemde voorwerpen door het ventilatiemooster en laat dit ook niet toe, dit kan elektrische schokken, brand of schade aan het product veroorzaken. Blokkeer of knoei op geen enkele manier met dit product terwijl het in gebruik is.
- Installeer dit product uitsluitend binnenshuis, in een droge omgeving. Gebruik het niet buiten of in vochtige omstandigheden, all'aperto o in condizioni di umidità.
- Vertrouw niet op de aan/uit-programmering als enige manier om de stroom van dit product af te sluiten. Haal de stekker uit het stopcontact voor het installeren, onderhouden of verplaatsen van dit product.
- Installeer dit product buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Goed dit product niet weg met het huishoudelijk afval. Lever het in bij een geschikt inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur, in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EU (AEEA).
- Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van Richtlijn 2014/30/EU (EMC) en Richtlijn 2014/35/EU (Laagspanning).

Productores: AC Infinity Inc., 21880 Baker Parkway, City of Industry, CA 91780 USA  
EU Representative: THEMIS AR Unterstutzung UG (haftungsbeschränkt), Beedstrasse 54, 40468 Düsseldorf, Germany, legal@themisar.com  
EU Conformity: CE / RoHS / WEEE / LVD (ove applicable)

## Productinhoud

CLOUDRAY A4, CLOUDRAY S4



CLOUDRAY A6, CLOUDRAY S6, CLOUDRAY A9, CLOUDRAY S9




CLOUDRAY X6, CLOUDRAY X9




## Installatie


STAP 1  
Draai de knop van de klemsteun los.



STAP 2  
Schuif het zwenkstuk in de klemsteun. Mogelijk moet u de klemmen uit elkaar trekken om het over het zwenkstuk te plaatsen. Deze stevigheid zorgt ervoor dat de ventilator niet vanzelf naar beneden kantelt.



Pas de nekpositie van de klemsteun NIET aan voordat u deze op het zwenkstuk aansluit. De nek is verpakt in de juiste positie zodat de ventilator de tentpaal niet raakt.




## Installatie

STAP 3  
Bevestig de knop van het montagepunt naar wens.




STAP 4  
Klem uw klemventilator op een paal of staander.




## Inschakelen en instellen

MODELLEN VAN 4 INCH  
Sluit de mannelijke connector van de voedingsadapter aan op de vrouwelijke poort van de ventilator. Zeker de verbinding met het draaikoppelstuk.



STAP 1  
Steek het netsnoer van uw klemventilator in een wisselstroomstopcontact om hem in te schakelen.




STAP 2  
U kunt de kabels beheren met de bijgeleverde klittenband ties of kabelmontageset. Bevestig de houder op een schoon oppervlak. Leid de kabelbinder door de houder en om de kabels heen.




## Reiniging


STAP 1  
Haal de stekker van uw klemventilator uit het stopcontact.



STAP 2  
U kunt de kabels beheren met de bijgeleverde klittenband ties of kabelmontageset. Bevestig de houder op een schoon oppervlak. Leid de kabelbinder door de houder en om de kabels heen. Invaliderà la garanzia.

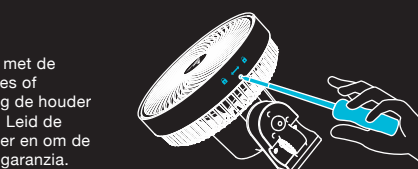


STAP 3  
Draai het rooster tegen de klok in en trek het eraf.

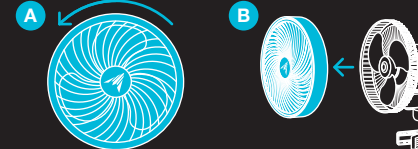


## Reiniging

STAP 4  
Veeg stof en vuil van het rooster en de ventilatorbladen met een vochtige doek. Laat indien



STAP 5  
Lijn het rooster opnieuw uit op uw klemventilator, draai met de klok mee en schroef het rooster terug om het vast te zetten.




## Aansluiten op regelaars

De CLOUDRAY circulatieventilator kan worden verbonden met geselecteerde slimme regelaars (apart verkocht) als onderdeel van een geïntegreerd systeem via de bijgeleverde

STAP 1  
Sluit de UIS verlengkabel aan op de ventilator.



STAP 2  
Sluit het andere uiteinde van de UIS verlengkabel aan op een van de poorten

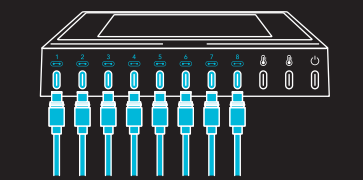


Afgebeeld: CONTROLLER AI+

## Programmering: A-Serie


IN-/UITSCHAKELLEN

Druk op de aan/uit-knop om uw klemventilator UIT te zetten. Nogmaals drukken vanuit UIT zet uw ventilator AAN op de laatste snelheidsinstelling.



SNELHEID AANPASSEN

De snelheidsknop loopt door de ventilatorniveaus 1-10, aangegeven door de rij witte LED-lampjes. Druk om de snelheid met één niveau te verhogen. Na niveau 10 wordt de Dynamische Windmodus geactiveerd. Daarna keert u terug naar niveau 1.




## Programmering A-Serie


DYNAMISCHE WINDMODUS

Deze modus wisselt snelheden af tussen niveau 1-10 om een natuurlijke bries te

STAP 1  
Stel de gewenste maximale ventilatorsnelheid in met de snelheidsknop. We raden af het maximale niveau op 1 in te stellen; dit elimineert het snelheidsbereik.



STAP 2  
Houd de snelheidsknop 3 of meer seconden ingedrukt om de Dynamische Windmodus te activeren. Dit vergrendelt ook de huidige ventilatorsnelheid als maximumniveau, livello massimo.




STAP 3  
Deactiveer de Dynamische Windmodus door op de snelheidsknop te drukken. Uw klemventilator blijft draaien op uw maximumniveau totdat u het aanpast.



## Programmering S-Serie

IN-/UITSCHAKELLEN

Druk op de snelheidsknop om uw klemventilator IN te schakelen. Voorbij de Dynamische Windmodus cyclen zet uw klemventilator UIT.



SNELHEID AANPASSEN  
De snelheidsknop loopt door UIT, ventilatorniveaus 1-10, aangegeven door de rij witte LED-lampjes. Druk om de snelheid met één niveau te verhogen. Na niveau 10 wordt de Dynamische Windmodus geactiveerd. Daarna keert u terug naar niveau 0.




## Programmering S-Serie


DYNAMISCHE WINDMODUS

Deze modus wisselt snelheden af tussen niveau 1-10 om een natuurlijke bries te


STAP 1  
Impostare la velocità del ventilatore al livello massimo desiderato con il tasto della velocità. Non si consiglia di impostare il livello massimo a 1; questo eliminerebbe il range di velocità.



STAP 2  
Houd de snelheidsknop 3 of meer seconden ingedrukt om de Dynamische Windmodus te activeren. Dit vergrendelt ook de huidige ventilatorsnelheid als maximumniveau.



STAP 3  
Deactiveer de Dynamische Windmodus door op de snelheidsknop te drukken. Uw klemventilator blijft draaien op uw maximumniveau totdat u het aanpast.



## Programmering S-Serie


OSCILLATIE

Naast de standaardfuncties kunnen S-Serie modellen oscilleren om luchtstroom over een brede hoek te bieden. De oscillatiefunctie wordt handmatig geactiveerd met de oscillatieknop en kan niet worden bediend via externe UIS-programmering. Als ingesteld op UIT, oscilleert uw klemventilator niet, ongeacht externe programma's. Als ingesteld op AAN, start oscillatie automatisch als het externe programma uw klemventilator inschakelt. Oscillatie stopt automatisch als het externe programma uw klemventilator uitschakelt.



OSCILLATIEBEREIK AANPASSEN

De oscillatieknop loopt door oscillatieniveaus 0-10 met een maximale hoek van 90°. Dit zorgt ervoor dat uw klemventilator de kweektent niet raakt terwijl u toch de focus van de circulatie kunt aanpassen. Druk op de oscillatieknop om het oscillatiebereik met één niveau te vergroten. Deze niveaus worden aangegeven door de oranje rij LED-lampjes. Na niveau 10 keert u terug naar niveau 0.



## Veelgestelde vragen

Q: Kan ik deze klemventilator ondersteboven monteren?

A: Nee. We raden het monteren van de ventilator ondersteboven niet aan.

Q: Kan ik deze klemventilator vast bedraden aan mijn eigen regelaar of thermostaat?

A: We raden het vast bedraden of lassen van de voedingsdraden van onze ventilator niet aan. Dergelijke aanpassingen kunnen de elektrische veiligheid in gevaar brengen en maken de garantie op dit product ongeldig.

Q: Ho bisogno di un convertitore di corrente se sono fuori dagli Stati Uniti?

A: Het spanningsbereik van dit product is 100-240V wisselstroom. Mogelijk heeft u een eenvoudige reisadapter nodig om het aan te sluiten op een buitenlands stopcontact, of een stroomconverter als uw land een andere spanning gebruikt.

Q: Wat is de CFM van mijn klemventilator??

A: Consultare la scheda prodotto del modello CLOUDRAY per la specifica CFM.

Q: Kan de klem vasthouden aan mijn kweektent?

A: De zware klem kan palen van elke dikte in elke kweektent vasthouden.

Q: Kan ik extra eenheden aansluiten op deze klemventilator?

A: De CLOUDRAY ondersteunt geen doortussen of verbinding tussen extra klemventilatoren. Meerdere ventilatoren kunnen echter worden aangesloten op een UIS™-regelaar voor slimme programmering.

Q: Hoe lang kan ik deze klemventilator laten draaien?

A: De CLOUDRAY beschikt over de nieuwste innovaties in stappenmotor-technologie, waardoor hij continu 24 uur per dag kan draaien.

## Meer informatie

Garantie

Ons garantieprogramma is onze belofte aan u, de oorspronkelijke klant, dat het product verkocht door AC Infinity Inc. gedurende TWEE JAAR vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van defecten. Als u problemen heeft met dit product, neem dan contact met ons op en we lossen uw probleem graag op of geven u een volledige terugbetaling.



WEBSITE | www.acinfinity.com  
EMAIL | support@acinfinity.com  
TELEFOON | 626-923-6399, 9 am to 5 pm PST  
ADRES | 21880 BAKER PARKWAY  
CITY OF INDUSTRY, CA 91789

DEALERS  
EMAIL | dealers@acinfinity.com  
TELEFOON | 626-838-4656, 9 am to 5 pm

MANUAL CODE CR2602X1

COPYRIGHT © 2026 AC INFINITY INC. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Geen enkel deel van de materialen inclusief afbeeldingen of logo's in dit boekje mag worden gekopieerd, gefotokopieerd, gereproduceerd, vertaald of omgezet naar een elektronisch medium of machineleesbare vorm, geheel of gedeeltelijk, zonder uitdrukkelijke toestemming van AC Infinity Inc.  
macchina, in tutto o in parte, senza il permesso specifico di AC Infinity Inc.

## Cloudray Series Snelstartgids